




WAGNER TUNING

- Einbauanleitung / *Installation Instruction* -

Ladeluftkühler / *Intercooler*

KIA OPTIMA 2,0T

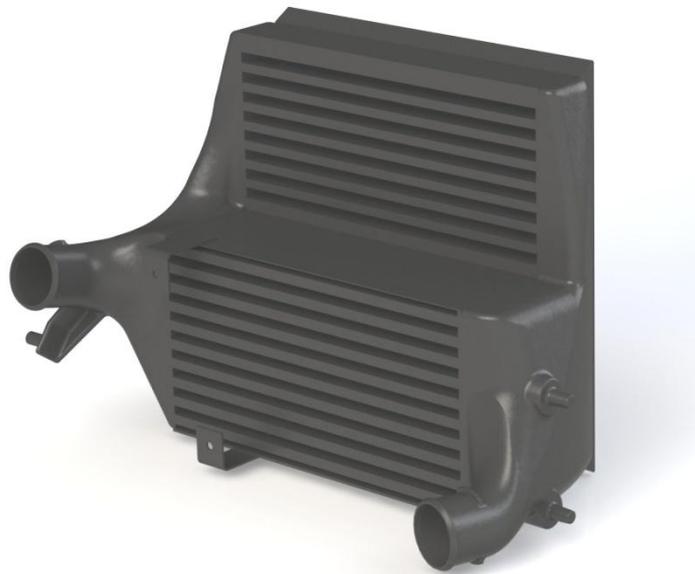

Kit-Nr.: 200001035



TÜV Zertifiziert

- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- S-VZVO § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 24 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- Diverse Steckschlüssel
- Diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

The installation time is around 24 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required

- various spanners*
- various screwdrivers*

Stückliste (*Part list*):

- 1 Ladeluftkühler / intercooler

Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

▶ EXHAUST MANIFOLD

▶ DOWNPIPE

▶ INTERCOOLER KIT

▶ INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Ladeluftkühler

1. Demontage / *demounting*

Die Demontage des Ladeluftkühler erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers.

The demounting of the intercooler made according to the guidelines of the automobile manufacturer.

Entfernen Sie den vorderen Stoßfänger.

Remove the front bumper.

Demontieren Sie die Quertraverse.

Remove the crossmember.

Lösen Sie die Verbindungen der originalen Silikonschläuche.

Loosen the connection of the original silicone hoses.

Demontieren Sie die originale Luftführung und den Ladeluftkühler.

Remove the original air shroud and intercooler.

2. Montage / *installation*

Befestigen Sie den WAGNERTUNING Ladeluftkühler an den originalen Befestigungspunkten.

Attach the WAGNERTUNING intercooler at the original mounting points.

Verbinden Sie die Silikonschläuche mit dem Ladeluftkühler.

Connect the silicone hoses to the intercooler.

Montieren Sie die Quertraverse.

Install the crossmember.

Montieren Sie den vorderen Stoßfänger.

Install the front bumper.

Überprüfen Sie alle Teile auf korrekten Sitz.

Check everything is secure and correct.

